


## KombiLine DWD-Schott

### DURCHFÜHRUNG FÜR Decke-Wand-Dach

### FÜR DURCHDRINGUNG BRENNBARER BAUTEILE

#### DWD SCHOTT BASISMODUL 1 STANDARD





AUSSEN mm	KAMIN DN	LÄNGE mm	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
430x430	100-150mm	400	DWD1	35430400	
480x480	160-200mm	400	DWD2	35480400	
530x530	225-250mm	400	DWD3	35530400	
430x430	100-150mm	600	DWD1L	35430600	
480x480	160-200mm	600	DWD2L	35480600	
530x530	225-250mm	600	DWD3L	35530600	
430x430	100-150mm	1000	DWD1XL	354301000	
480x480	160-200mm	1000	DWD2XL	354801000	
530x530	225-250mm	1000	DWD3XL	355301000	

#### BASISMODUL BESTEHEND AUS:

- 1 STK. GRUNDKORPUS AUS STABLEM BRANDSCHUTZMATERIAL MIT STEINWOLLEFÜLLUNG
- 4 STK. LOSE BEFESTIGUNGSWINKEL MIT SPEZIALSCHRAUBEN
- BEIDE ENDDECKEL GESCHLOSSEN UND ABSCHRAUBBAR, ISOLIERUNG INNENLIEGEND

#### DWD SCHOTT BASISMODUL 2 AUSFÜHRUNG MIT ADAPTERGUMMI FÜR DAMPFSPERRE




AUSSEN mm	KAMIN DN	LÄNGE mm	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
430x430	100-150mm	400	DWD1G	36430400	
480x480	160-200mm	400	DWD2G	36480400	
530x530	225-250mm	400	DWD3G	36530400	
430x430	100-150mm	600	DWD1LG	36430600	
480x480	160-200mm	600	DWD2LG	36480600	
530x530	225-250mm	600	DWD3LG	36530600	
430x430	100-150mm	1000	DWD1XLG	364301000	
480x480	160-200mm	1000	DWD2XLG	364801000	
530x530	225-250mm	1000	DWD3XLG	365301000	

#### AUSFÜHRUNG GLEICH WIE BASISMODUL 1 ABER ZUSÄTZLICH AUSGERÜSTET MIT

- 1 STK. SPEZIALDICHTUNG FÜR DAMPFSPERRANANSCHLUSS (DACHNEIGUNG ANGEBEN!)
- 1 STK. KARTUSCHE KLEBER FÜR SPEZIALDICHTUNG
- 1 STK. 10cm UMLAUFEND GRÖßERE INNENPLATTE
- 1 STK. KARTUSCHE BRANDSCHUTZSILIKON
- 1 STK. GRUNDIERUNG MIT HAFTVERMITTLER (STAUBBINDER)

#### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 1 ZUSCHNITT AUF WUNSCHLÄNGE




BEZEICHNUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
LÄNGENZUSCHNITT GERADE	ALLE	35191	

NICHT ERFORDERLICH, WENN SIE SCHRÄGSCHNITT GEWÄHLT HABEN

SONDERGRÖßEN AUF ANFRAGE MIT LIEFERZEIT MÖGLICH!

## KombiLine DWD-Schott DURCHFÜHRUNG FÜR Decke-Wand-Dach FÜR DURCHDRINGUNG BRENNBARER BAUTEILE

### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 2 DOPPELTER SCHRÄGSCHNITT IN WUNSCHWINKEL BIS 45°




**BIS 45° !**

BEZEICHNUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
SCHRÄGSCHNITT WINKEL	AB L=600	35192	

ZUSCHNITTLÄNGE Z BESTIMMT DIE LÄNGE DES BASISMODULS

### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 3 DOPPELTER SCHRÄGSCHNITT IN WUNSCHWINKEL ÜBER 45°




**ÜBER 45° !**

BEZEICHNUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
SCHRÄGSCHNITT WINKEL	AB L=600	35193	

ZUSCHNITTLÄNGE Z BESTIMMT DIE LÄNGE DES BASISMODULS


### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 4 BEIDSEITIGER RUNDER AUSSCHNITT



BEZEICHNUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
AUSSCHNITT BEIDSEITIG	ALLE	35190	

ACHTUNG! BEI DER MESSUNG MUFFEN UND SPANNBÄNDER BEACHTEN

### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 5 BEIDSEITIGER ELLIPTISCHER AUSSCHNITT



BEZEICHNUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
AUSSCHNITT BEIDSEITIG	ALLE	35194	

ACHTUNG! BEI DER MESSUNG MUFFEN UND SPANNBÄNDER BEACHTEN

**FÜR SCHOTTTS MIT SCHRÄGSCHNITT BEI DACHDURCHTRITT**

### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 6 GRUNDIERUNG FÜR VERKLEBUNG MIT DER DAMPFSPERRE



BEZEICHNUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
GRUNDIEREN	BASIS 1	35195	


ACHTUNG! BASISMODUL 2 SCHOTTTS SIND BEREITS GRUNDIERT!

## KombiLine DWD-Schott

### DURCHFÜHRUNG FÜR Decke-Wand-Dach

### FÜR DURCHDRINGUNG BRENNBARER BAUTEILE

#### DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 7 ZUSÄTZLICHE SPEZIALDICHTUNG (FÜR DACHAUSSENHAUT)



EINBAU, WENN UNTER DEN DACHZIEGELN EINE ABDICHTUNG VORHANDEN IST (FOLIE, DACHPAPPE)

SCHOTT mm	DACH- NEIGUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
430x430	0-22°	ALLE	323430430	
480x480	0-22°	ALLE	323480480	
530x530	0-22°	ALLE	323530530	

SCHOTT mm	DACH- NEIGUNG	TYPE	ART. NR	PREIS (EURO o.MWST)
430x430	23-45°	ALLE	323431430	
480x480	23-45°	ALLE	323481480	
530x530	23-45°	ALLE	323531530	

SONDERWINKEL AUF ANFRAGE UND MIT LIEFERZEIT MÖGLICH

#### ROSETTEN UND FLACHE WANDBLENDEN

ROSETTEN UND FLACHE WANDBLENDEN FÜR DIE OPTISCHE AUFWERTUNG DES WANDDURCHTRITTS AM KAMINROHR FINDEN SIE BEI DEN EINWANDIGEN UND DOPPELWANDIGEN KAMINSYSTEMEN KAPITEL 4 BIS 9 (SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE LIEFERBAR)  
BITTE DIE WINKELANGABE BEI DACHSCHRÄGEN NICHT VERGESSEN!


#### BESTELLTIPS

##### SCHRITT 1: ERMITTLUNG DER PASSENDEN GRÖSSE

Addieren Sie zum Innendurchmesser einfach die Zahl **280 mm** und sie haben die Mindestaußenabmessung Ihrer Durchführung.

Beispiel: Doppelwandig Isolierter Kamin DN 130mm Innendurchmesser

**130 mm + 280 mm = 410 mm** Sie kommen also mit der Schottgröße DWD 1 aus.





##### SCHRITT 2: AUSWAHL ADAPTERGUMMI FÜR DAMPFSPERRE

Wenn Sie eine Durchführung durch ein Niedrigenergiehaus, Passivhaus oder Holzriegelbaufertighaus ausführen wollen, dann sollten Sie an eine Anbindung der Dampfsperrenfolie an die Durchführung denken und das Basismodul 2 (Ausführung mit Adaptergummi für Dampfsperre) denken.

Diese Ausführung ist mit einem Staubbinder vorbehandelt und beinhaltet einen zugeschnittenen Spezialgummi samt Kleber für die saubere Abdichtung für die Anforderungen des Blower Door Tests.


INNENPLATTE IST GRÖßER DAMIT MAN DEN DICHTGUMMI GUT EINBINDEN KANN



## Stocker KombiLine DWD-Schott DURCHFÜHRUNG FÜR Decke-Wand-Dach FÜR DURCHDRINGUNG BRENNBARER BAUTEILE

### SCHRITT 3: DECKELAUSSCHNITT FESTLEGEN

Messen Sie den größten Außendurchmesser Ihres Kamins (meistens ist das am Muffenende oder im Bereich der Klemmbänder). Bei Stocker Kaminprodukten genügt uns die Angabe des Innendurchmessers und des Produktnamens, um die richtige Ausschnittsgröße zu bestellen. Nun sollten Sie entscheiden, ob sie die Öffnungen in den beiden Abschlußdeckeln selbst mit einer Stichsäge aussägen wollen, oder ob sie das Zusatzmodul 4 oder 5 (beidseitiger runder oder elliptischer Ausschnitt) bestellen möchten. Addieren sie diesen Preis einach zum Preis des Basismoduls. Bei schrägem Dachdurchtritt wird aus dem runden Kreisabschnitt eine Ellipse, die auf der Baustelle nur sehr schwer selbst auszuschneiden ist!  
Die verschlossene Auslieferung erleichtert Ihnen Ihre Lagerhaltung und ermöglicht maximale Variabilität!


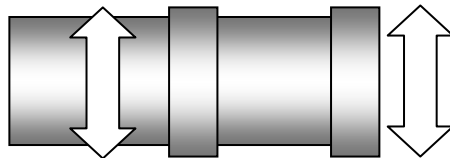


### SCHRITT 4: AUSWAHL DER LÄNGE DER DURCHFÜHRUNG


Messen Sie die gesamte Dicke der Wand, Decke oder des Dachaufbaus. Bei Dächern ist auch die Messung der Dachneigung entscheidend, weil Sie einen Einfluß auf die Gesamtlänge hat. Bei Dachschrägen müssen Sie Immer mit der gesamten, längsten Abmessung Z kalkulieren!

Wenn die beiden verfügbaren Längen nicht Ihren Anforderungen entsprechen sollten Sie nun entscheiden ob sie die Anpassung der Länge auf der Baustelle selbst durchführen (Innendeckel Abnehmen, Absägen, Deckel wieder aufschrauben) ,oder ob Sie die Durchführung in Wunschlänge bestellen wollen. Für die werksseitige Anpassung auf Wunschlänge berechnen wir die Kosten aus dem Zusatzmodul 1 (Wunschlänge), die einfach zum Preis des Basismoduls addiert werden.

Bei Dachschrägen verwenden Sie bitte statt dem Zusatzmodul 1 (Wunschlänge) das Zusatzmodul 2+3 (Doppelter Schrägschnitt) , dann werden alle Bauteile in Ihrem Wunschwinkel angeschrägt. Dachneigungszuschnitte auf der Baustelle sind sehr schwer auszuführen und sollten erst nach einiger Erfahrung mit geraden Längenadjustungen erfolgen!



**ANGABE DER DACHSCHRÄGE IST WICHTIG!**

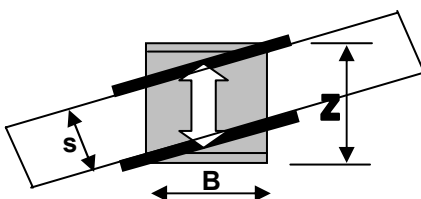

**DAS MASS Z ZEIGT IHNEN WELCHE LÄNGE  
DES BASISMODULS SIE AUSWÄHLEN MÜSSEN,  
DAMIT SICH DAS SCHOTT AUS DESSEN  
GRUNDBAUTEILEN ZUSCHNEIDEN LÄSST**

**LÄNGE DES BASISMODULS FÜR SCHRÄGE  $Z = ( B \times \tan DN ) + ( s / \cos DN )$**

B= Außenbreite des DWD-Schotts

DN= Dachneigung in Grad

S= Dicke des DWD Schotts gemesse 90° zur Dachhaut

**WIR HELFEN IHNEN AUCH GERNE TELEFONISCH BEI ERSTEN BESTELLUNGEN!**

## BESTELLFORMULAR KombiLine DWD-Schott

Firma:	Name:	Unterschrift:
Tel. Nr.:	Kommision:	
Lieferadresse:		Stempel:
tel. Aviso:		


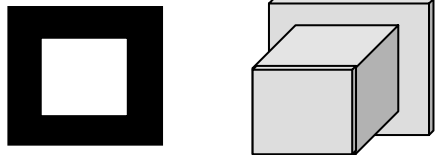

Bild	 STANDARD AUSFÜHRUNG			 MIT DAMPFSPERRENGUMMI			BASISSCHOTT AUSWAHL
	Text	DWD SCHOTT BASISMODUL 1 LÄNGE <b>400 mm</b>	DWD SCHOTT BASISMODUL 1 LÄNGE <b>600 mm</b>	DWD SCHOTT BASISMODUL 1 LÄNGE <b>1000 mm</b>	DWD SCHOTT BASISMODUL 2 LÄNGE <b>400 mm</b>	DWD SCHOTT BASISMODUL 2 LÄNGE <b>600 mm</b>	
Art. Nr.:	<input type="radio"/> 35430400 / DN 100-150 <input type="radio"/> 35480400 / DN 160-200 <input type="radio"/> 35530400 / DN 225-250	<input type="radio"/> 35430600 / DN 100-150 <input type="radio"/> 35480600 / DN 160-200 <input type="radio"/> 35530600 / DN 225-250	<input type="radio"/> 354301000 / DN 100-150 <input type="radio"/> 354801000 / DN 160-200 <input type="radio"/> 355301000 / DN 225-250	<input type="radio"/> 36430400 / DN 100-150 <input type="radio"/> 36480400 / DN 160-200 <input type="radio"/> 36530400 / DN 225-250	<input type="radio"/> 36430600 / DN 100-150 <input type="radio"/> 36480600 / DN 160-200 <input type="radio"/> 36530600 / DN 225-250	<input type="radio"/> 364301000 / DN 100-150 <input type="radio"/> 364801000 / DN 160-200 <input type="radio"/> 365301000 / DN 225-250	
Stk	..... Stück	..... Stück	..... Stück	..... Stück	..... Stück	..... Stück	

Bild		 <b>BIS 45°</b>	 <b>ÜBER 45°</b>		 <b>ELLIPSE</b>		ZUSATZMODUL AUSWAHL
	Text	DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 1 WUNSCHLÄNGE	DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 2 SCHRÄGSCHNITT	DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 3 SCHRÄGSCHNITT	DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 4 2x AUSSCHNITT	DWD SCHOTT ZUSATZMODUL 5 2x AUSSCHNITT	
Art. Nr.:	35191	35192 (geht nur mit Schottlänge 600 -1000 mm /abhängig von Z)	35193 (geht nur mit Schottlänge 600 -1000 mm /abhängig von Z)	35190 (für alle Durchmesser)	35194 (bei Dachschrägen ist ein elliptischer Ausschnitt nötig)	35195 (gültig für alle Längen und Abmessungen)	
Stk	Gesamtlänge DWD-Schott..... mm	Dachneigung Winkel:.....°	Dachneigung Winkel:.....°	Außendurchmesser Kamin.....mm	Außendurchmesser Kamin.....mm	<input type="radio"/> Pauschale	

	SPEZIALDICHTUNG FÜR 430x430 / 0-22°	<input type="radio"/> 323430430 / DN 100-150	SPEZIALDICHTUNG FÜR 430x430 / 23-45°	<input type="radio"/> 323431430 / DN 100-150
	SPEZIALDICHTUNG FÜR 480x480 / 0-22°	<input type="radio"/> 323480480 / DN 160-200	SPEZIALDICHTUNG FÜR 480x480 / 23-45°	<input type="radio"/> 323481480 / DN 160-200
	SPEZIALDICHTUNG FÜR 530x530 / 0-22°	<input type="radio"/> 323530530 / DN 225-250	SPEZIALDICHTUNG FÜR 530x530 / 23-45°	<input type="radio"/> 323531530 / DN 225-250