

NiroLine DW 25/50 UNTERDRUCK

SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste



NiroLine DW 25

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb bis 600 °C, 25 mm Isolierung
Kamineinführung mit T-Stück 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Innen	130	150	180	200	250
DN Aussen	180	200	230	250	300

Kaminhöhe in m*	€/ Anlage				
4,94	1.189,20	1.294,50	1.442,20	1.574,50	1.993,10
5,89	1.322,90	1.442,20	1.609,90	1.756,90	2.226,70
6,84	1.456,60	1.589,90	1.777,60	1.939,30	2.460,30
7,79	1.620,90	1.770,20	1.981,30	2.159,60	2.736,00
8,74	1.754,60	1.917,90	2.149,00	2.342,00	2.969,60
9,69	1.918,90	2.098,20	2.352,70	2.562,30	3.245,30
10,14	2.004,30	2.195,40	2.456,60	2.677,90	3.394,90
11,09	2.138,00	2.343,10	2.624,30	2.860,30	3.628,50
12,04	2.271,70	2.490,80	2.792,00	3.042,70	3.862,10

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 340 mm!



Optional: DN	130	150	180	200	250
Revisionsöffnung	270,30	292,50	328,30	359,30	434,10

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Fußteil für Boden- und Wandmontage
- 2 1 Stk. Revisionsöffnung
- 3 1 Stk. Revisionsdeckel für Unterdruckbetrieb bis 600 °C
- 4 1 Stk. T-Stück 90° inkl. Übergang auf einwandig Unterdruck
- 5 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 950 mm oder 450 mm
(entsprechende Anzahl)
- 6 2 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 7 m
- 6 3 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
- 6 4 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 12 m

Klemmbänder sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten!

NiroLine DW 25/50 ÜBERDRUCK


SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste

NiroLine DW 25

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Überdruckbetrieb bis 200 °C, 25 mm Isolierung
Kamineinführung mit Bogen 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

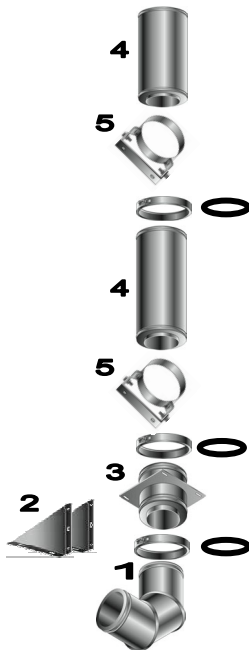

DN Innen	80	100	130	150
DN Aussen	130	150	180	200

Kaminhöhe in m*	€/ Anlage			
5,19	914,90	987,40	1.061,90	1.180,40
6,14	1.030,70	1.112,90	1.198,00	1.331,00
7,09	1.146,50	1.238,40	1.334,10	1.481,60
8,04	1.290,10	1.392,40	1.500,80	1.664,80
8,99	1.405,90	1.517,90	1.636,90	1.815,40
9,94	1.549,50	1.671,90	1.803,60	1.998,60
10,89	1.665,30	1.797,40	1.939,70	2.149,20
11,84	1.781,10	1.922,90	2.075,80	2.299,80

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 65 mm!



Optional: DN	80	100	130	150
Revisionsöffnung	220,00	242,30	256,20	276,60

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Einführungsbogen 90° inkl. Übergang auf EW Überdruck
- 2 1 Stk. Wandkonsole für 75 mm Wandabstand
- 3 1 Stk. Fußteil offen als Zwischenstütze
- 4 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 950 mm oder 450 mm
(entsprechende Anzahl)
- 5 2 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 7 m
- 5 3 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
- 5 4 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 12 m

Klemmbänder und Dichtungen für den Überdruckbetrieb sind im Lieferumfang der Bauteile enthalten!

NiroLine DW 25/50 ÜBERDRUCK


SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste

NiroLine DW 25

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Überdruckbetrieb bis 200 °C, 25 mm Isolierung
Kamineinführung mit Bogen 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

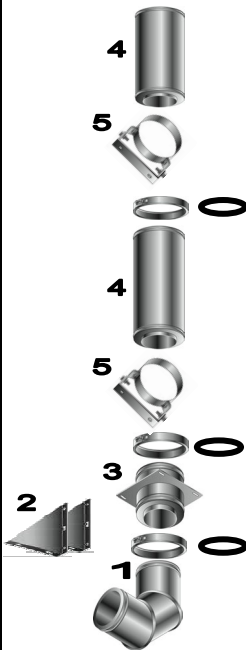

DN Innen	180	200	250	300
DN Aussen	230	250	300	350

Kaminhöhe in m*	€/ Anlage			
5,29	1.364,00	1.485,30	1.875,70	2.191,80
6,24	1.536,00	1.673,80	2.117,90	2.477,00
7,19	1.708,00	1.862,30	2.360,10	2.762,20
8,14	1.916,00	2.088,70	2.644,40	3.093,50
9,09	2.088,00	2.277,20	2.886,60	3.378,70
10,04	2.296,00	2.503,60	3.170,90	3.710,00
10,99	2.468,00	2.692,10	3.413,10	3.995,20
11,94	2.640,00	2.880,60	3.655,30	4.280,40

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 115 mm!



Optional: DN	180	200	250	300
Revisionsöffnung	313,30	343,20	418,00	493,40

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Einführungsbogen 90° inkl. Übergang auf EW Überdruck
- 2 1 Stk. Wandkonsole für 75 mm Wandabstand
- 3 1 Stk. Fußteil offen als Zwischenstütze
- 4 x Stk. Edelstahl-Längenelemente 950 mm oder 450 mm
(entsprechende Anzahl)
- 5 2 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 7 m
- 5 3 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
- 5 4 Stk. Wandbefestigungen für 30-75 mm Wandabstand, bis zu einer Höhe von ca. 12 m

Klemmbänder und Dichtungen für den Überdruckbetrieb sind im Lieferumfang der Bauteile enthalten!